


Domovní čistírný odpadních vod Aquatec	AT6 (kapacita 2 - 5 EO)	AT8 (kapacita 3 - 7 EO)	AT6 PLUS (kapacita 2 - 5 EO)	AT8 PLUS (kapacita 3 - 7 EO)
Doporučené prodejní ceny bez DPH platné od 1.3.2021 do 28.2.2022	34 900,- Kč	39 900,- Kč	46 900,- Kč	52 900,- Kč

V ceně standardní ČOV AT6 / AT8 je zahrnuta plastová samonosná válcová nádrž (tloušťka stěn 8 mm) s kompletní technologickou vestavbou, včetně akumulčního zařízení v separační zóně, základní nástavec ZN = 500 mm, standardní uzamykatelné PE víko, membránové dmychadlo SECOH, vzduchová hadice (5 m) a startovací dávka enzymů a bakterií (BIO-ENZYM).

V ceně ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS je navíc šachta na dmychadlo s uzamykatelným víkem a mikroprocesorová řídicí jednotka AQC PLUS. Tato jednotka má integrovaný solenoidový ventil, který automaticky řídí proces cirkulace a oxylisčení během provozu ČOV, bez nutnosti seřizování ventilů vzduchového rozvaděče, jaký používá standardní typ ČOV.

Součástí dokumentace k ČOV je návod k montáži a obsluze, provozní řád, CE certifikát dle EN 12566-3:2005+A2:2013, prohlášení o vlastnostech a protokol o komplexním vyzkoušení výrobku, včetně zkoušky vodotěsnosti.

Při dodávce ČOV včetně instalace je možné účtovat sníženou sazbu DPH 15% na celkovou cenu dodávky. Pokud objednáte ČOV bez instalace, pak se účtuje DPH 21%. Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace čistírny a to z Brna, Děčína, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.

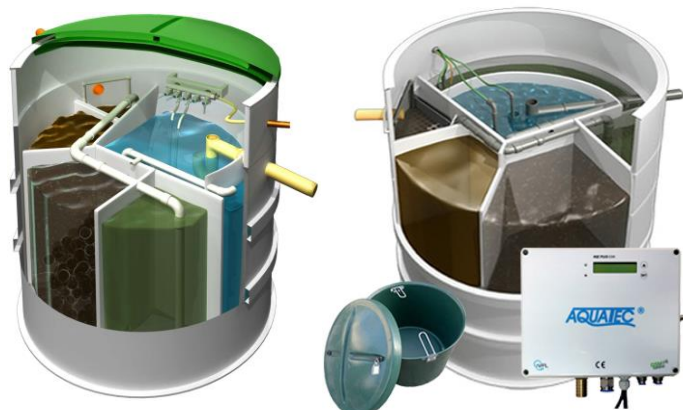

Volitelné příslušenství, které je možno k ČOV přibojednat	AT6	AT8	AT6 PLUS	AT8 PLUS
Nástavec na ČOV (celkové zvýšení nádrže ČOV o 100 mm – 1500 mm)	750 Kč / 100 mm			
Samostatná šachta na dmychadlo (nutná v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo tech. místnosti ve vzdálenosti do 5m od ČOV)	1 900 Kč / 2 430 Kč (bez zámků) (se zámký)		v ceně ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS	
Mikroprocesorová řídicí jednotka AQC BASIC / AQC PLUS (10 režimů provozu ČOV – jednotka AQC PLUS má navíc solenoidový ventil)	2 700 Kč		v ceně ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS	
Příplatek za uzamykatelné pochozí víko s malým servisním otvorem 640mm, výměnou za standardní víko, které je v ceně ČOV.	4 800 Kč			
Žebra pro obetonování (4ks) (nutné při výskytu spodní vody nebo jílu v místě instalace ČOV a také při použití nástavce 60cm a vyššího)	950 Kč			
Příplatek za úpravu průměru nátokového hrdla ze standardních DN125 na DN160 (odtoková trubka zůstává vždy DN125)	260 Kč			
Služby: Doprava – Instalace – Uvedení ČOV do provozu Ceny (bez DPH) platné od 1.10.2021				
Paušální cena za dopravu 1 ks ČOV po celé ČR, do 3 týdnů od objednání , za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele.	1 500 Kč			
Paušální cena za EXPRESNÍ dopravu 1 ks ČOV po celé ČR , s garantovanou dobou dodání do 5 pracovních dnů od objednání .	2 600 Kč			
Instalace ČOV - varianta A) práce dvou montérů, osazení ČOV a napojení potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a tvarovky do 10 ks) a připojení dmychadla	3 700 Kč			
Instalace ČOV - varianta B) formou šéfmontáže - práce jednoho montéra, dopomoc při usazení do výkopu a proškolení ohledně připojení potrubí a dmychadla	900 Kč			
Uvedení ČOV do provozu se zaškolením - cena včetně dopravy po ČR a dovozu 50 litrů aktiv. kalu (bakterií), pro urychlení náběhu biologických procesů	2 300 Kč			



standardní víko se zámky



nástavec na ČOV



příplatkové pochozí víko



dmychadlo SECOH




šachta na dmychadlo



řídicí jednotka AQC Basic



řídicí jednotka AQC Plus

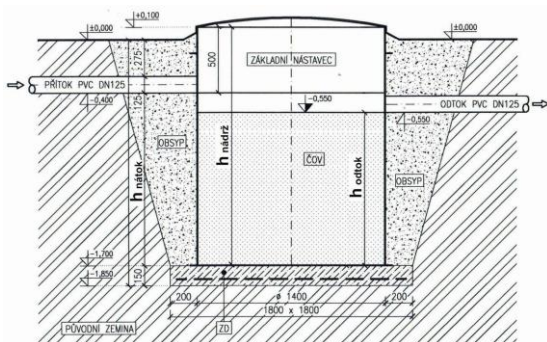

Rozměry domovní ČOV	AT6 / AT6 PLUS	AT8 / AT8 PLUS
Kapacita ČOV	2 – 5 osob	3 – 7 osob
Výška nádrže (h nádrž)	1800 mm*	2200 mm*
Průměr nádrže (d nádrž)	1400 mm	1400 mm
Výška přítoku (h nátok)	1300 mm	1700 mm
Výška odtoku (h odtok)	1150 mm	1500 mm

* Součástí nádrže ČOV je základní nástavec 500 mm. Celkovou výšku nádrže ČOV lze upravit (zvýšit) za pomoci dodatečného nástavce v závislosti na konkrétní hloubce odpadního potrubí vycházejícího z RD.